

韌體升級指南

適用於 GDM-9052/904X



硬體 / 軟體 需求

硬體需求

數字電錶

連接線

個人電腦

- GDM-9052/9042/9041
- USB 線 (A/B type)
- 微軟作業系統

軟體需求

驅動程式

燒錄程式

電錶韌體

- ST DFU driver
 - DfuSeDemo.exe
- GDM-9052/9042/9041
- GW GDM90XX_V1.03_20250722.dfu

軟體下載

所需軟體，請至固緯官方網站“檔案下載”區下載
連結如下：

<https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/GDM-9052>

或

<https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/GDM-904x>

Firmware Upgrade

GDM-9052/GDM-904x
Series Firmware update
program & procedure

2025-08-25

Firmware

GDM-9052 Newest firmware
file

2025-08-25



Firmware

GDM-904x Series Newest
firmware file


2025-08-25

軟體安裝

安裝 ST DFU driver 到個人電腦 (根據作業系統)

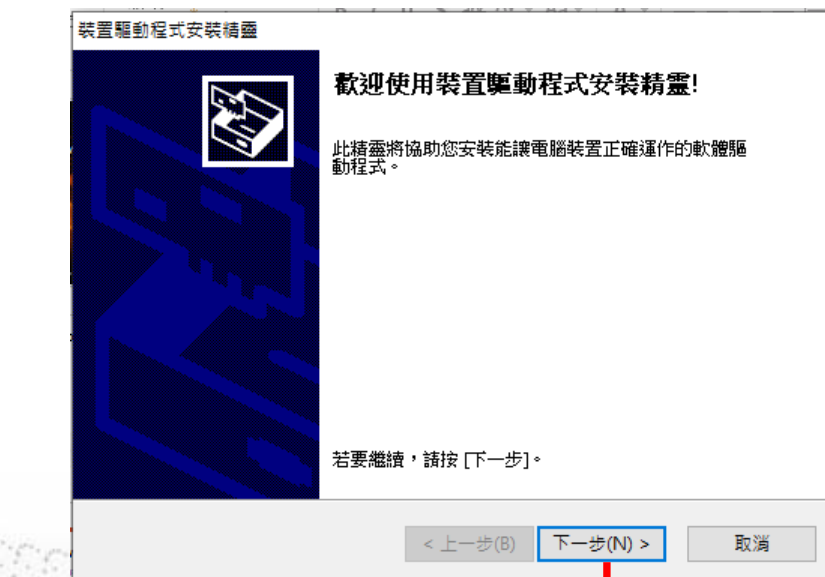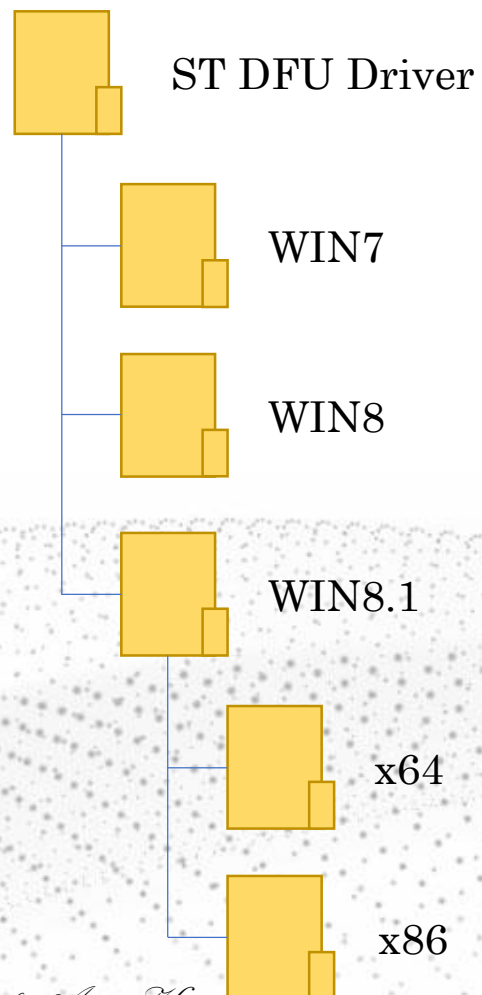

NEXT

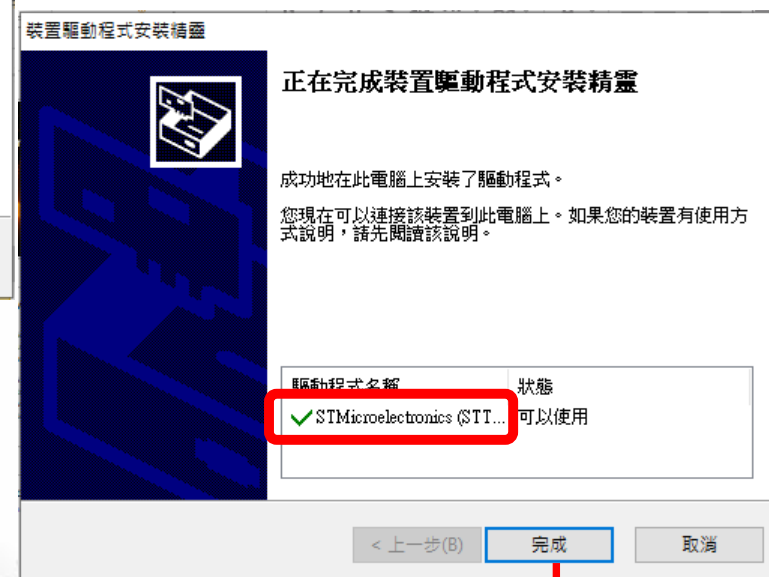

DONE



dpinst_amd64.exe



dpinst_x86.exe

韌體升級

步驟一: 升級前準備


使用 *USB 線 (A / B type)* ,
連接電錶與個人電腦

1

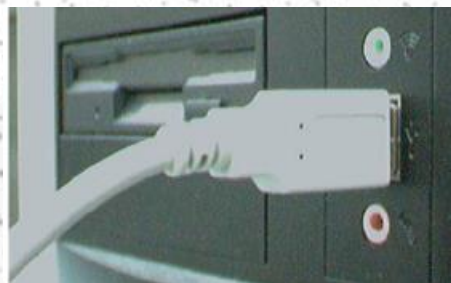

2

同時按住“Auto”和“Esc”鍵，
並按下“POWER”鍵啟動電錶

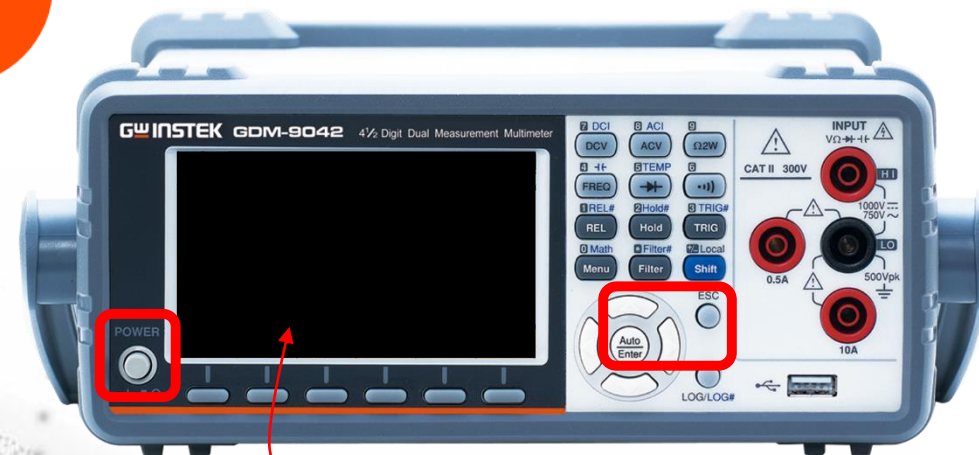


按下“POWER”時，顯示幕全黑

韌體升級

步驟二: 執行燒錄程式




1

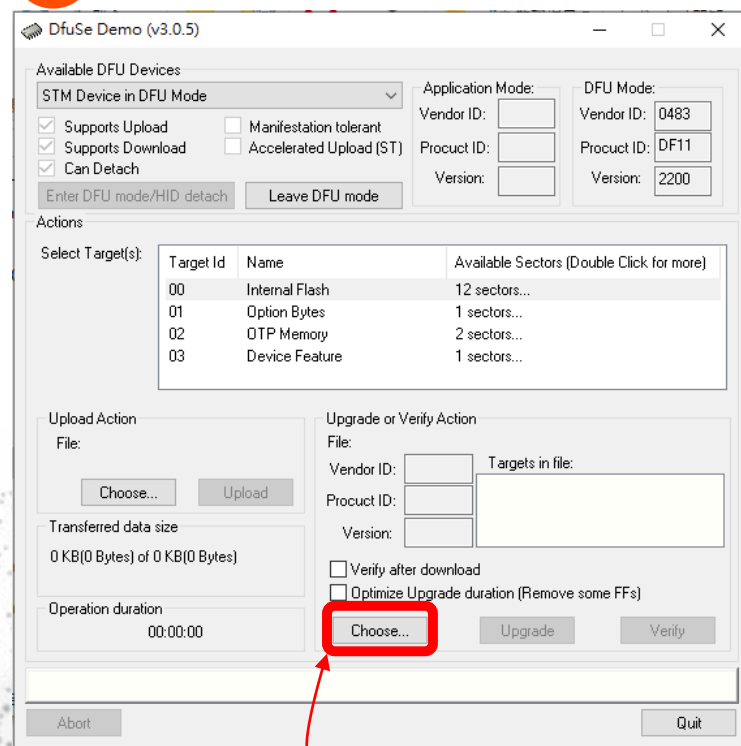


選擇升級的韌體

GW GDM904X_V1.03_20250612.dfu

2

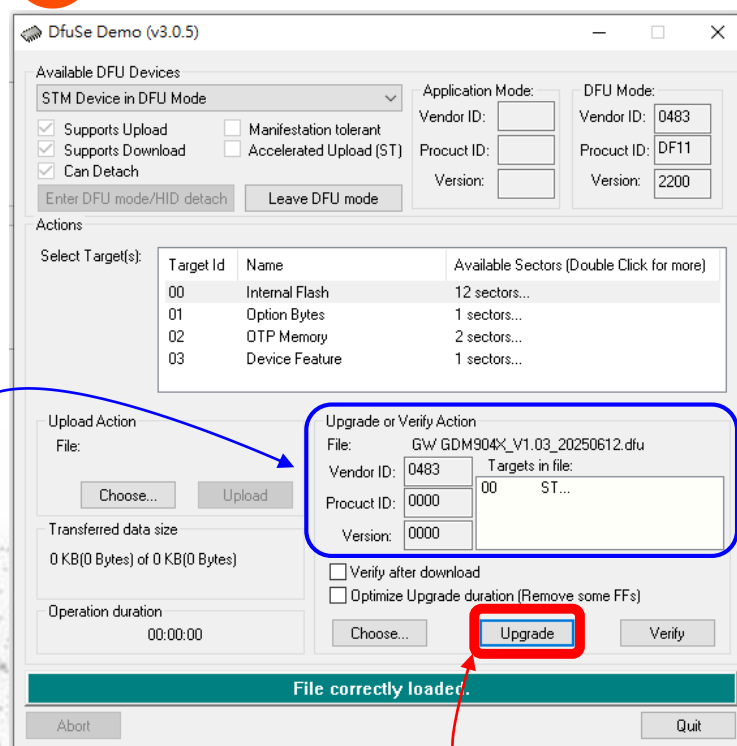

執行升級

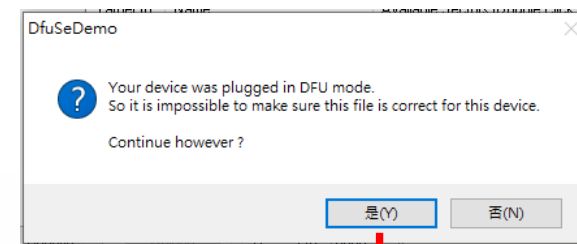


是(Y)

韌體升級

步驟三: 升級完成並檢查


3

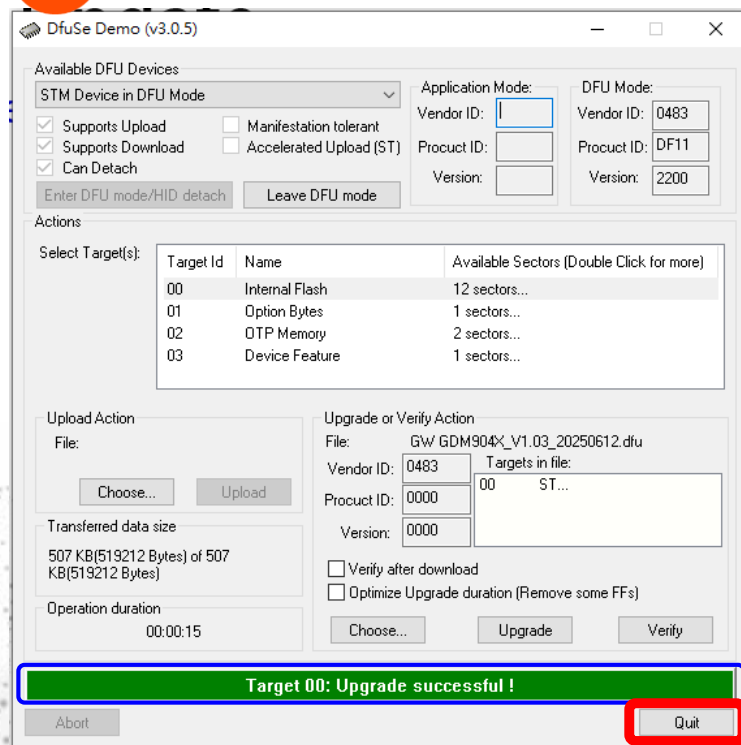

升級成功後，關閉程式

4

- 重新啟動電錶
- 按下“Menu”鍵
- 檢查韌體版本

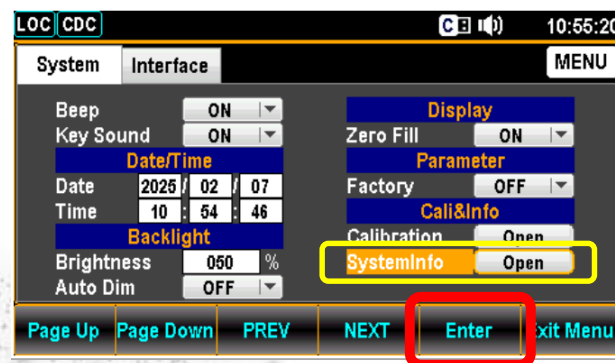

游標移至SystemInfo，
按下確認鍵

